


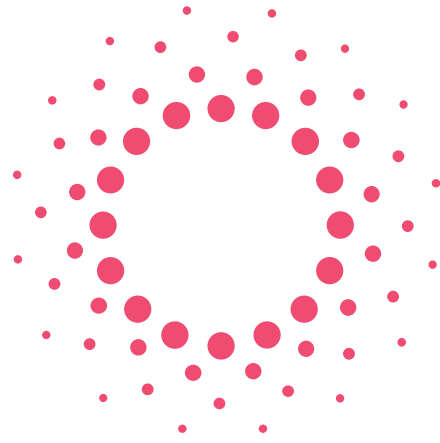

BascaDrums

모든 종류의 드럼에 가장 적합한 세척솔루션

BASCA

Cleaning equipment for tanks and containers

드럼과 버킷(플라스틱 또는 금속; 개방형 드럼 또는 밀폐형 드럼) 청소에 최적의 솔루션입니다. 모듈식 아키텍처로 설계된 BascaDrums 세척 시스템은 특정 공정 요구사항에 맞게 구성할 수 있으며, 생산 수요가 변화함에 따라 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

BascaDrums 는 물, 용제 또는 특정 세정제를 사용해 단일 또는 여러 개의 드럼을 청소할 수 있으며, 고압 제트를 통해 효과적인 내부 및 외부 세척을 할 수 있습니다.



주요장점



평균 청소 시간 3분



폐기물 80% 감소



인력 75% 감축



안전성과 품질 향상



낮은 운용 및 유지보수 비용



모듈식 설계



순쉬운 설치 및 운용가능



작은 장비 사이즈 및 설치공간



기술 사양



물과 친환경 유체사용 모델

단일 드럼용 (LxWxH): 1850x1200x2000mm
 듀얼 드럼용 (LxWxH): 3000x1200x2000mm
 전기 사양 : 3x400V - 50Hz (요청 시 변경가능)
 출력: 5kW에서 최대 25kW (구성에 따라 변경됨)
 전기 절연 등급 : IP55
 동작 공압: 8Bar
 사이클 프로세스: 터치스크린을 통해 프로그래밍 가능
 세척 압력: 3Bar ~ 200Bar
 미디어 최대 온도: 80°C
 여과 시스템: 스테인레스스틸 케이스가 장착된 2개의 백 필터
 직관적인 HMI를 이용한 PLC사이클 제어
 2006/42/EC안전기준에 적합



유기용제 사용 제품모델

단일 드럼용 (LxWxH): 1850x1200x2000mm
 듀얼 드럼용 (LxWxH): 3000x1200x2000mm
 전기 사양: 3x400V - 50Hz (요청 시 변경가능)
 출력: 0.75kW up to 25kW (구성에 따라 변경됨)
 절연등급: IP67
 동작 공압: 8 bar
 사이클 프로세스: 터치스크린을 통해 프로그래밍 가능
 세척 압력: 5 bar ~ 40 bar
 여과 시스템: 스테인레스스틸 케이스가 장착된 2개의 백 필터
 직관적인 HMI를 이용한 PLC사이클 제어
 유럽방폭기준 ATEX 지침 2014/34/UE를 준수


용기



악세서리

- 사전 세척 및 최종 세척 사이클
- 레벨 제어장치가 있는 스테인레스스틸 탱크
- 난방 시스템
- 살균 세척

레이아웃

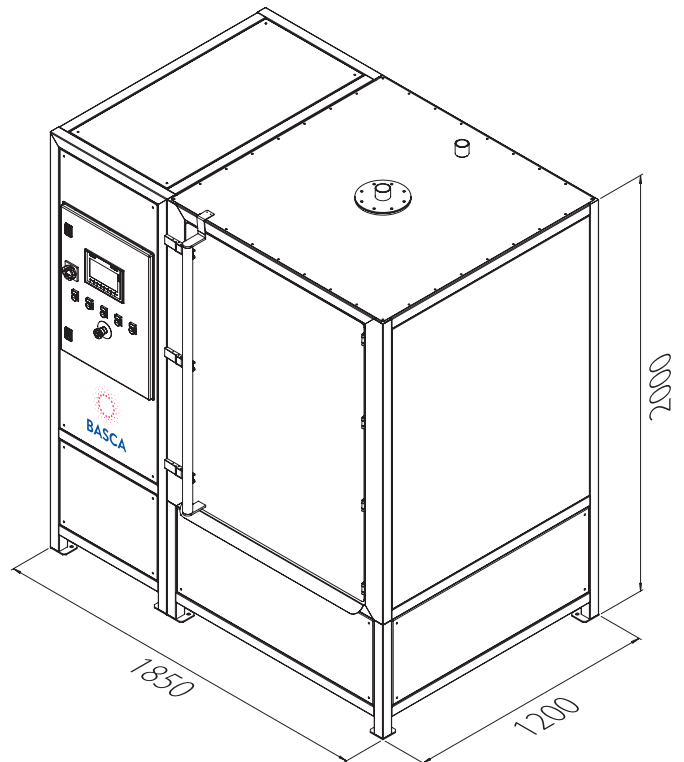

- 고압 세척
- 외부 세척
- 완전 스테인리스 스틸 바디 제품

